




Motor Ao Veio Monofásico

DASPI 100N




LIGAÇÕES

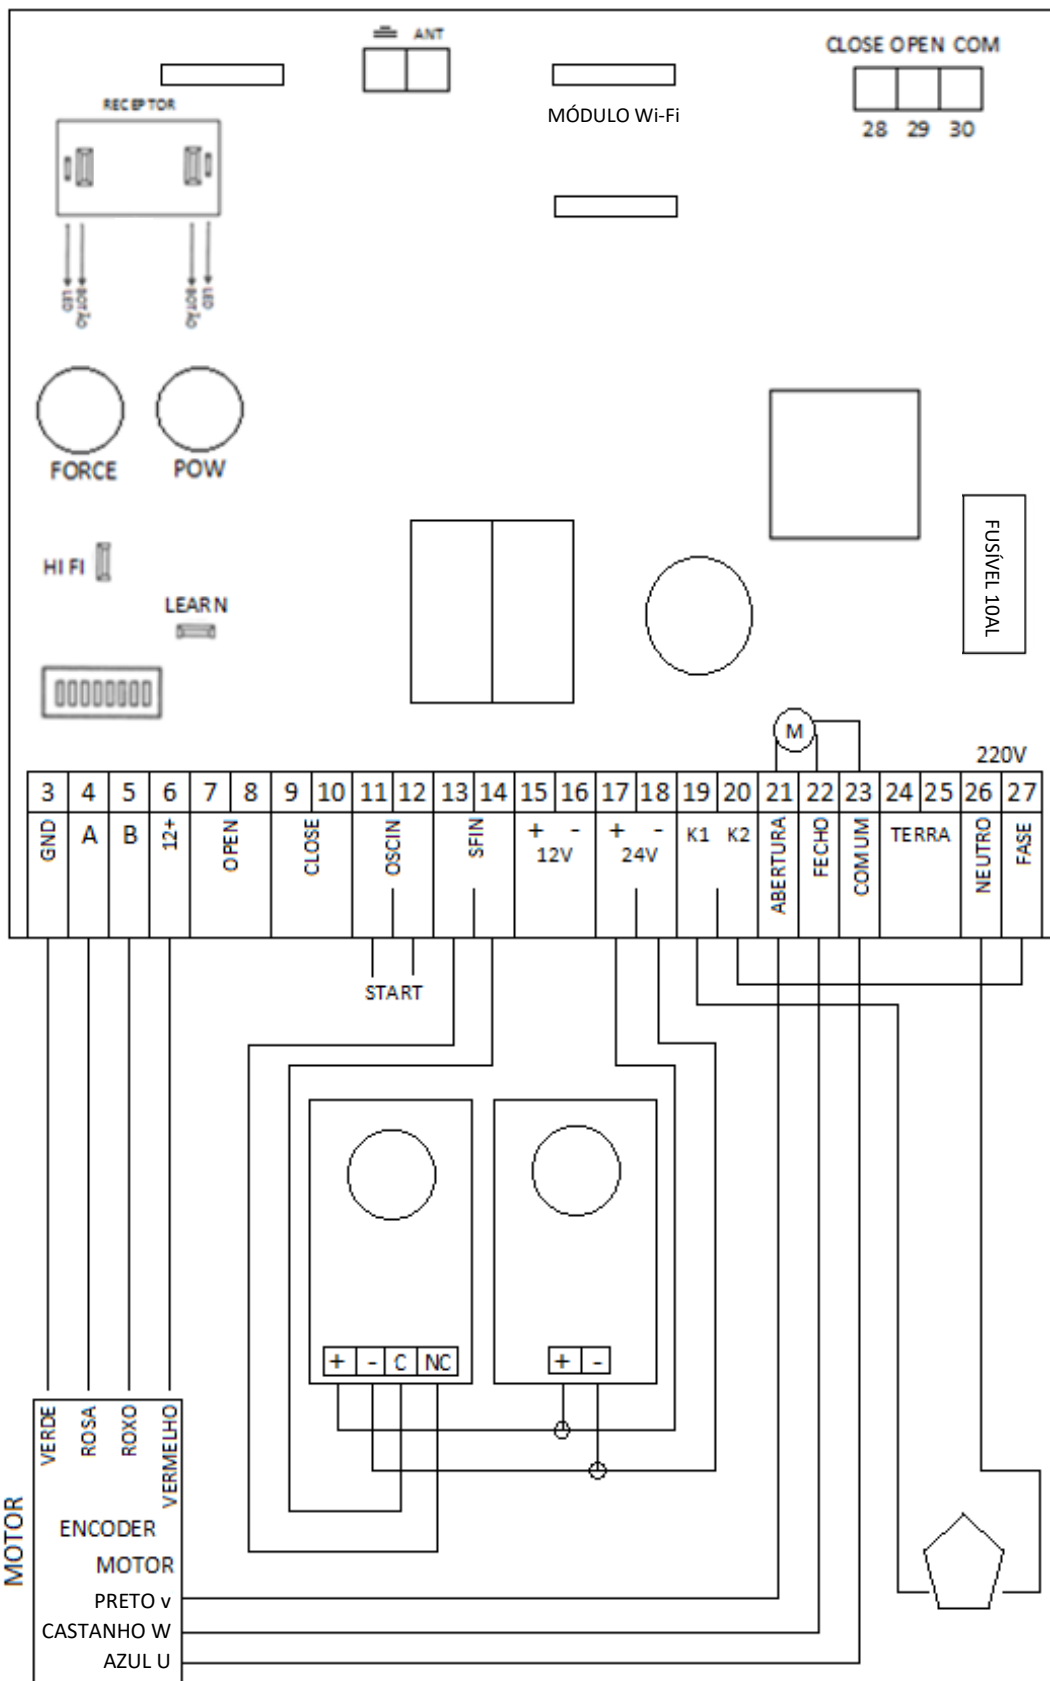

PROGRAMAÇÃO DO MOTOR

1	Premir a tecla LEARN até o led acender. Libertar tecla;
2	Premir o emissor, o portão sobe, se ativar o abrandamento (DIP 7 ON);
3	Premir o emissor para fazer o abrandamento;
4	Premir o emissor para parar (ABERTO);
Se tiver fecho automático DIP 1 ON e contar o tempo se pretende	
5	Premir o emissor para fechar;
6	Premir o emissor para fazer o abrandamento;
7	Premir o emissor para parar (FECHADO)
8	Sai da programação automaticamente;
Programação concluída	


PROGRAMAÇÃO DOS EMISSORES



1. Premir botão do recetor e o led acende;
2. Libertar botão;
3. Premir botão do emissor e o led do recetor começa a piscar;
4. Esperar que apague;

Está programado.

ANULAR CÓDIGOS



1. Premir botão do recetor até este apagar o led;

Está desprogramado.

TRIMMERS



Regula a força do motor;



Regula a força do abrandamento;

FECHO AUTOMÁTICO

1. Colocar o DIP 1 – ON;
2. Programação do Tempo de fecho automático - fazer nova programação em que após o passo 4, terá que contar o tempo que deseja.

DIPS

DIP 1: ON – Fecho automático	—————▶	OFF – Uso normal
DIP 2: ON – Homem presente na abertura	—————▶	OFF – Uso normal
DIP 3: ON – Homem presente no fecho	—————▶	OFF – Uso normal
DIP 4: ON – Função condomínio (emissor ou botoneira só atua na abertura)	—————▶	OFF – Uso normal
DIP 5: ON – Arranque suave	—————▶	OFF – Uso normal
DIP 6: ON – Desativada	—————▶	OFF – Desativada
DIP 7: ON – Abrandamento	—————▶	OFF – Sem abrandamento
DIP 8: ON – Desativada	—————▶	OFF – Desativada

FICHA TÉCNICA

- Kit inclui:
 - Motor monofásico c/ 8 metros de corrente
 - Caixa c/central c/ sinalética luminosa
 - 2 emissores



- Motor para portões seccionados industriais até 35m2
- Sistema encoder absoluto

Características Técnicas		
AC 220V	650W	100Nm
24 R/min	< 55Db	Ø 25,4
-20°C ~ +45°C	120º Thermal Protection	IP54

APP



APP DASPI

1. Descarregue APP DASPI



através da




ou

2. Criar uma conta




3. Registo através de e-mail / telemóvel

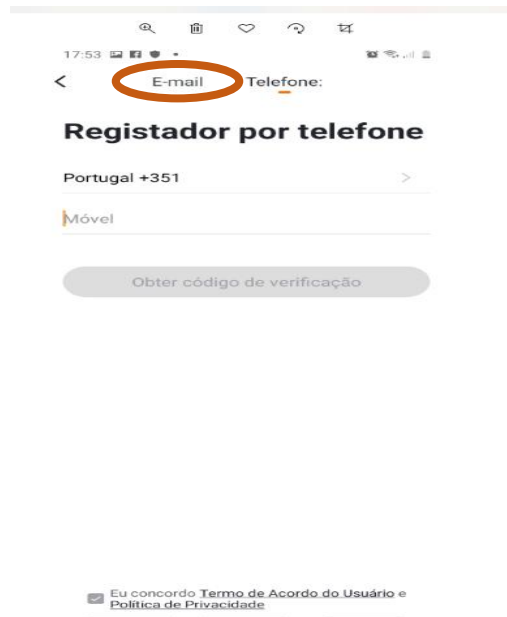

4. Insira o código de autenticação



5. Ligação rede Wi-Fi e dispositivo

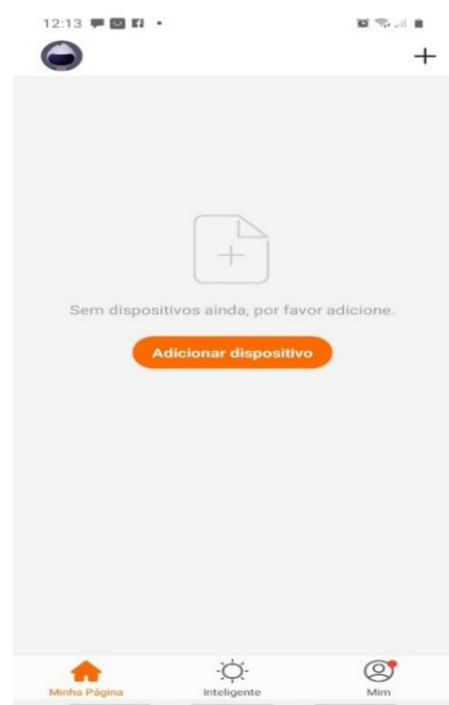


6. Seleccione o dispositivo



7. Insira a Rede Wi-Fi e respetiva password



8. Pressione no Indicador "Wi-Fi" do equipamento

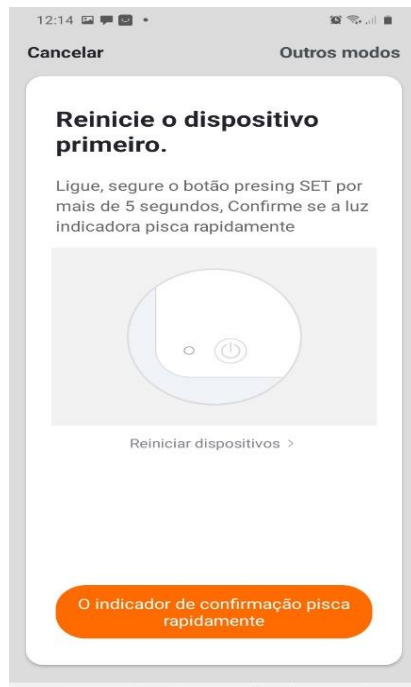

8.1. Aguarde a conexão entre App + Equipamento



9. Controlar dispositivo

Uma vez adicionado o dispositivo, é possível controlar as manobras através do dispositivo móvel.



Notas Importantes a considerar:

Todo e qualquer equipamento que trabalha com o Sistema Wi-Fi, **ACONSELHAMOS** a colocação de fotocélulas.

(Caso estas não sejam aplicadas, qualquer incidente é da total responsabilidade do instalador.)